


# PŮDORYS KROVU RODINNÉHO DOMU



- LEGENDA VÝKRESU:**
- Posádková bušedlovky k balzobetonovému větráku po vzdálenosti 1,5 – 2,0 m, pro kotvení lze použít do větráku zabetonované závitové tyče nebo ocelové pásky
  - Síťka kusa zasklávací v rovině lankovič – používán ocelové zasklávací pásky (např. firma Litvak)
  - dřevěné prvky kusa na dřeva třídy S1, případně ocelové prvky z oceli S235
  - dřevěné prvky kusa před instalací odvětrání
  - Doporučuje se provést odvětrání dřevěných prvků krovu odvětráním Litvak
  - Sloupky krovu musí být umístěny na nosných stěpách

Výpis prvků krovu je samostatnou přílohou PD.

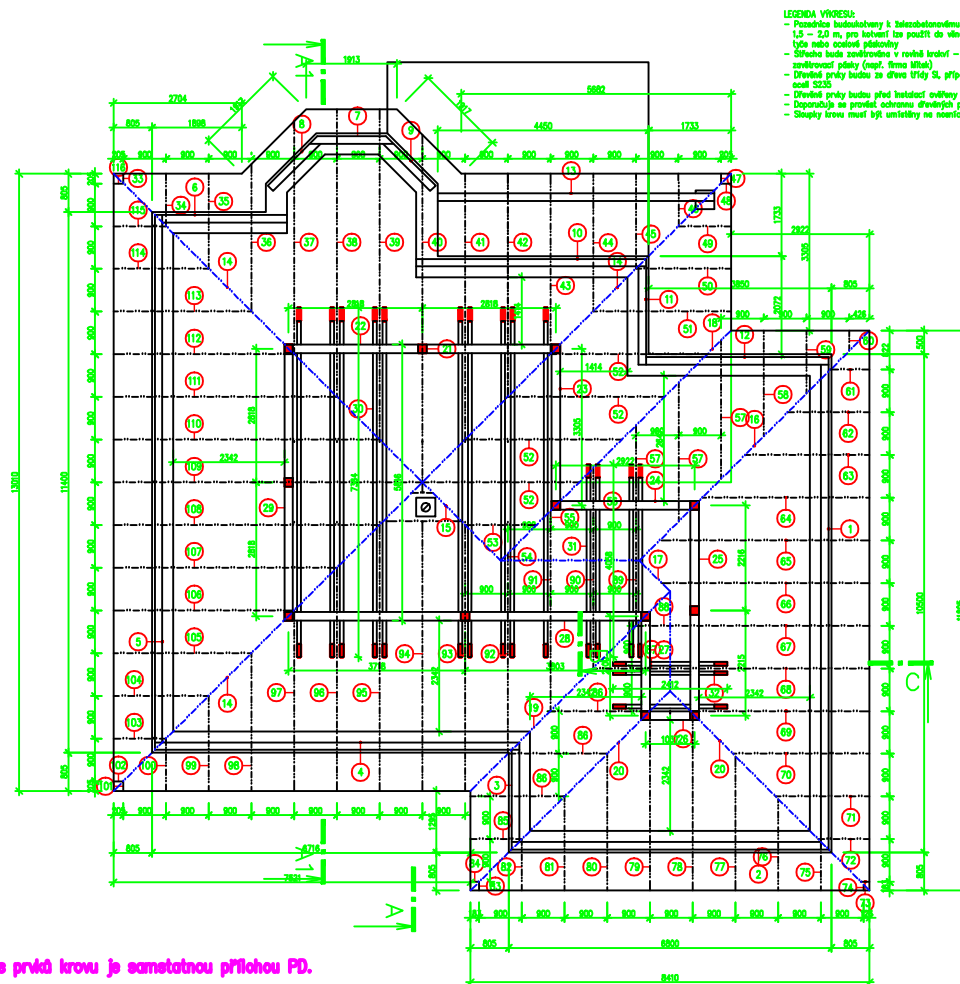